

CLICK 16 je zaklapávací polykarbonátový systém s 10letou zárukou. Je vhodný pro snadnou a rychlou instalaci bez použití přítlačných lišt. Uvnitř komůrek je struktura ledových krystalů, která zajišťuje lepší rozptyl světla a maskuje nečistoty. Desky jsou vždy na vnější straně opatřeny UV filtrem, čímž získávají ochranu proti povětrnostním vlivům. Díky způsobu montáže bez přítlačných lišt spláchne dešťová voda veškeré nečistoty, které by se jinak u lišt držely. Click 16 je vhodný materiál pro rovné tepelně izolační nerozbitné zasklívání přístřešků, teras, altánků, přestřešení parkovacích míst atd.

Hlavní výhody

- Vysoká pevnost
- Rychlá instalace
- Nízká hmotnost

Click 16 je ideální pro použití v oblastech náročných na poškození nárazem, pro tepelně izolační a nerozbitné zasklívání přístřešků, teras, altánů, parkovacích míst.

UV ochrana

Desky jsou vyráběny s koextrudovanou UV-ochrannou vrstvou. Tato strana opatřená UV-ochranou musí být instalována nahoru/směrem ven. Tím získává deska vysokou a účinnou ochranu před povětrnostními vlivy – poskytovaná záruka 10 let.

Technická data


Počet stěn	4
Síla	16 mm
Šířka komůrky	16 mm
Hmotnost	2,4 kg/m ²
Šíře desek	250 mm
Délka desek	3000;4000;6000 mm
Světelná propustnost $\tau_{D65}^{(1)}$	čirá 80% bronz 70%
Koeficient prostupu tepla $U^{(2)}$	2,1 W/m ² K
Koeficient tepelné roztažnosti	0,065 mm/m °C

Provozní teplota dlouhodobá	-40 °C +120 °C
Požární odolnost ⁽³⁾	B s1 d0
UV ochrana	ano
Záruka	10 let

⁽¹⁾ Interní testy podle ASTM D1003. Světelná propustnost se může lišit v závislosti na výrobních tolerancích.

⁽²⁾ Podle interních testovacích metod.

⁽³⁾ Osvědčení o požáru může být omezeno.

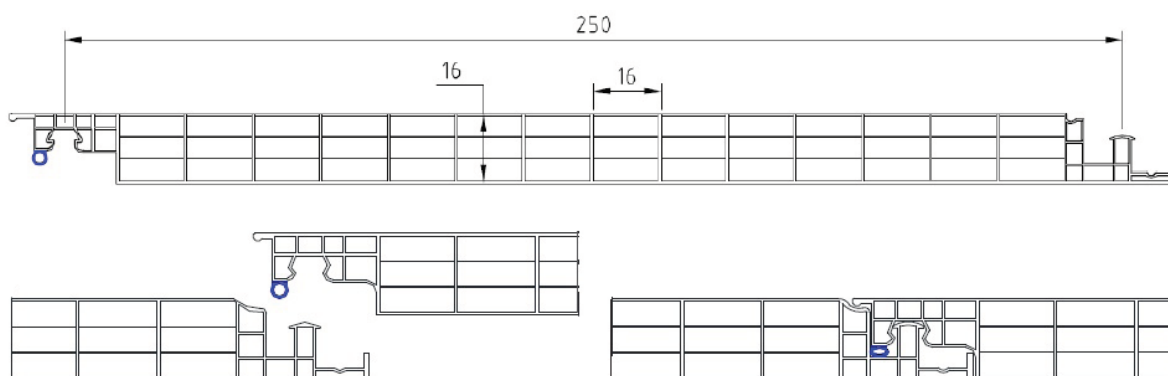

Výrobce doporučovaná maximální vzdálenost latí podle různého zatížení při podložení na 4 stranách

Zatížení [kg/m ²]	60	90	120
Maximální vzdálenost latí [mm]	1200	1000	800