


DSH-2-Z Distanční sada RN DSH2



GEOMETRIE

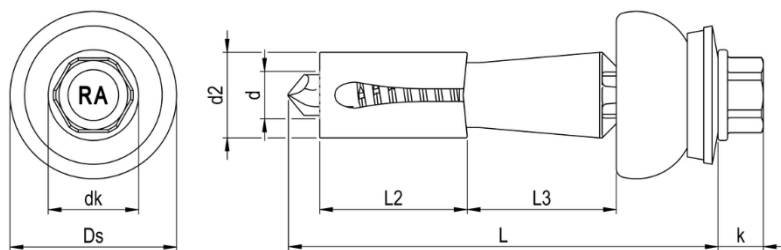

FUNKCE

Číslo položky	00DSH2B197-0550502-1
GTIN	4005674604536
Kód	60453/6
Materiál	Bimetal (nerezová ocel A2/ocel) / plast
Povrch	RUSPERT®
Průměr d	5,5 mm
Délka L	50 mm
Průměr jádra d1	5,4 mm
Délka závitu L1	37 mm
Průměr hlavy dk	10,5 mm
Složka I.1 Tloušťka	1 - 2 mm
Složka II.1 Tloušťka	1,5 - 5,25 mm
Složka II.2 Tloušťka	2,0 - 4,0 mm
Upínací rozsah ocel	17 - 20 mm
Výška hlavy k	5,1 mm
Autorizace	ETA-21/0306
Autorizace s přílohou	Vytahovací síla z oceli UK podle ETA-21/0306, příloha 23.10/23.11/23.30/24.10/24.11 Vytahovací síla z hliníku UK podle ETA-21/0306, příloha 23.20/24.21
Vnější průměr Ds	19,0 mm
Typ pohonu	SW
Velikost jednotky	8
Tvar hlavy	Šestihranná hlava s nalisovaným kotoučem
Pečeť: Zkratka	E16+SD19

DSH-2-Z Distanční sada RN DSH2



Plomba: Typ	Těsnicí kotouč
Těsnění: Materiál	Nerezová ocel A2/EPDM
Výkonnost vrtání	1,5 - 5,25 mm
Rychlost zpracování	500 otáček za minutu
Množství balení	100
Balící jednotka	ks.
Velikost balení (VxŠxH)	77,00 mm x 87,00 mm x 210,00 mm
Čistá hmotnost	10,17 g
Hrubá hmotnost	11,17 g

POZNÁMKA K VÝROBKU

Sada se skládá z bimetalového vrtacího šroubu, plastového rozpěrného pouzdra, těsnicího štítu a těsnicího kotouče.

DSH-2-Z Distanční sada RN DSH2



VÝHODY

Vlastnosti produktu:

Snadno instalovatelné řešení pro montáž jednou osobou nahrazuje konvenční, někdy těžkopádnou variantu montáže dvěma osobami.

Kompletní balení= Sada je kompletně smontovaná se šroubem, těsněním a objímkou a lze ji okamžitě použít. Výrazně lepší těsnost (zejména u vlnitých profilů). Velké síťové těsnění utěsňuje celou plochu a dokonale se přizpůsobuje profilům při stlačování.

Vnější šestihran

Velký přenos energie

Šestihránná hlava s nalisovaným kotoučem

Velký přenos energie

Robustní a necitlivé na nečistoty Vysoký kontaktní tlak

Žádné poškození součásti šroubovacím nástrojem Vynikající pro lakování hlavy

EPDM+ Stínící těsnění

Odolná

UV

stabilita

Těsnicí kotouč z EPDM zabraňuje vniknutí vody a trvale utěsňuje spoj Těsnění štítu se dokonale přizpůsobí vlnitým profilům.

Distanční pouzdro

Stabilizuje profilové lišty ze spodní strany Nahrazuje běžné distanční podložky Předmontováno na šroubu.

Samořezný závit se závitotvornými drážkami

Osvědčené spojení tenkých součástí Zlepšené tvarování spojovacího závitu

Vrtací hrot

Předvrtává a snižuje štěpný efekt ve dřevě

Neopotřebovává nástroje

Možnost malých vzdáleností hran




OBLAST POUŽITÍ

Upevňovací prvky pro upevnění lehkých panelů k ocelovým a hliníkovým podkladovým konstrukcím.

Přístřešky pro auta, pergoly, přístřešky

DSH-2-Z Distanční sada RN DSH2



ZPRACOVÁNÍ

1. Předvrtejte profilovanou desku stupňovitým vrtákem (Ø 10 mm č. zboží 00A423S010-410040L-2, Ø 12 mm č. zboží 00A423S010-512040L-2). 2. Vložte distanční sadu do panelu, dokud šroub a objímka nedosednou na podkladovou konstrukci. 3. Při šroubování do podkonstrukce musí být nákrůžek pouzdra pod profilovaným plechem, aby se mohl roztáhnout. 4. dotahujte tak dlouho, dokud nebude těsnění mírně stlačeno. Obecně je třeba dodržovat pokyny výrobce profilu.