


Distanční sada DSH-2-A RN DSH2



GEOMETRIE

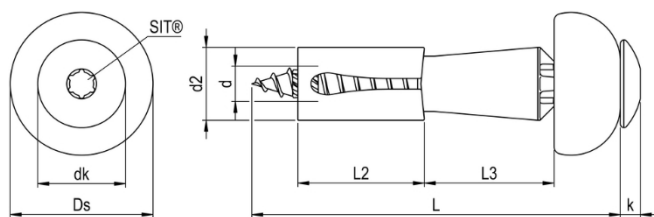

FUNKCE

Číslo položky	00DSH2V138-0480502-1
GTIN	4005674615013
Kód	61501/3
Materiál	Nerezová ocel A2 / plast
Povrch	mořené, pasivované, s kluzným povlakem
Průměr d	4,8 mm
Délka L	50 mm
Délka závitu L1	30 mm
Průměr hlavy dk	12,0 mm
Složka I.1 Tloušťka	1 - 2 mm
Upínací plocha dřevo	17 - 20 mm
Autorizace	ETA-11/0106
Autorizace s přílohou	Charakteristická únosnost při vytažení ze dřeva UK podle ETA-11/0106, příloha 2.2/2.3 Geometrie šroubů podle ETA-11/0106, příloha 5.13.
Vnější průměr Ds	19,0 mm
Typ pohonu	SIT®
Velikost jednotky	20
Tvar hlavy	Plochá kulatá hlava
Pečeť: Zkratka	SD19
Plomba: Typ	Těsnění štítu
Těsnění: Materiál	EPDM
Rychlost zpracování	500 otáček za minutu
Množství balení	100

Distanční sada DSH-2-A RN DSH2



Balící jednotka	ks.
Velikost balení (VxŠxH)	80,00 mm x 90,00 mm x 210,00 mm
Čistá hmotnost	8,90 g
Hrubá hmotnost	9,90 g

POZNÁMKA K VÝROBKU

Sada se skládá ze šroubu pro fasádní panel z nerezové oceli A2, plastové rozpěrné objímky, těsnění clony.

Distanční sada DSH-2-A RN DSH2



VÝHODY

Vlastnosti produktu:

Snadno instalovatelné řešení pro montáž jednou osobou nahrazuje konvenční, někdy těžkopádnou variantu montáže dvěma osobami.

Kompletní balení= Sada je kompletně smontovaná se šroubem, těsněním a objímkou a lze ji okamžitě použít. Výrazně lepší těsnost (zejména u vlnitých profilů). Velké síťové těsnění utěsňuje celou plochu a dokonale se přizpůsobuje profilům při stlačování.

Vrtací segment DRIBO® pro snížení štěpného efektu ve dřevě.

Pohon SIT® zajišťuje stabilní šroubování bez kývání.

SIT®

Rychlá identifikace pohonu

Šroubování bez viklání

Maximální přenos síly bez rizika přetažení Zpracování možné se standardním TX bitem

Plochá kulatá hlava

Velká, rovná kontaktní plocha

Vysoký přitlak

Perfektní stříh a krásný vzhled

Těsnění štítu

Odolná

UV

stabilita

Vynikající přizpůsobení vlnitým profilům

Distanční pouzdro

Stabilizuje profilové lišty ze spodní strany Nahrazuje běžné distanční podložky Předmontováno na šroubu.

Závit šroubu do dřeva

Bezpečné uchycení ve dřevě

Vrtací segment DRIBO®

Minimalizuje efekt štěpení dřeva a umožňuje malé vzdálenosti hran Bezproblémové spojení i v oblasti rámu a lišty.

Okamžitý start šroubu



OBLAST POUŽITÍ

Upevňovací prvky pro upevnění lehkých panelů k dřevěným podkladům. Přístřešky pro auta, pergoly, přístřešky

Distanční sada DSH-2-A RN DSH2



ZPRACOVÁNÍ

1. Předvrtejte profilovanou desku stupňovitým vrtákem (Ø 10 mm č. zboží 00A423S010-410040L-2, Ø 12 mm č. zboží 00A423S010-512040L-2). 2. Vložte distanční sadu do panelu, dokud šroub a objímka nedosednou na podkladovou konstrukci. 3. Při šroubování do podkonstrukce musí být nákrůžek pouzdra pod profilovaným plechem, aby se mohl roztáhnout. 4. dotahujte tak dlouho, dokud nebude těsnění mírně stlačeno. Obecně je třeba dodržovat pokyny výrobce profilu.