


TOPLIGHT T 76/18 "MICRO"

PROFIL - Profilo

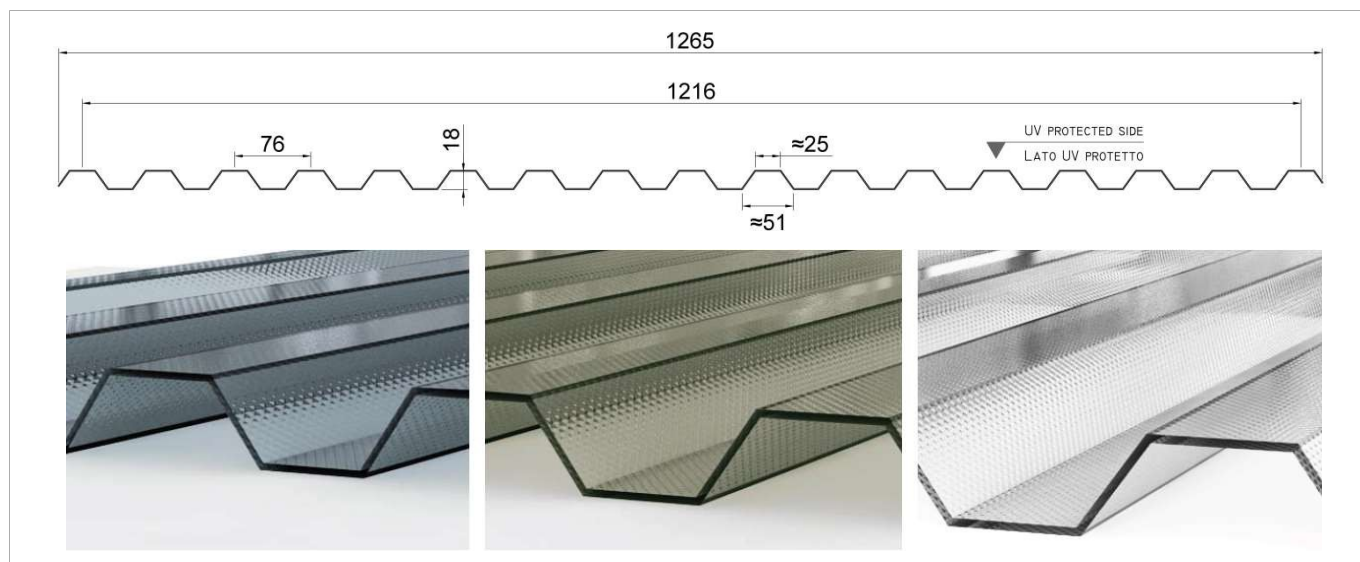

ROZMĚRY - Dimensioni

TLOUŠŤKA - Spessore	0,9 mm	1,3 mm
JMENOVIŤÁ HMOTNOST - Peso nominale	1,28 kg/m ²	1,8 kg/m ²
CELKOVÁ ŠÍŘKA - Larghezza totale	1265 mm	
ŠÍŘKA POVRCHU - Larghezza utile	1216 mm	
ROZTEČ - Passo	76 mm	
HLOUBKA - Profondità	18 mm	
DÉLKA - Lunghezza	7000 mm (Maximální doporučená délka - Massima lunghezza consigliata)	

VŠECHNY ROZMĚRY PODLÉHAJÍ TOLERANCÍ PODLE EN 1013 (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK).

TUTTE LE DIMENSIONI SONO SOGGETTE A TOLLERANZE PRODUTTIVE SECONDO EN 1013 (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO)

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY - Caratteristiche tecniche

PŘENOS SVĚTLA - Trasmissione luminosa	87 % (± 5 %) Čirý - Neutro	50% (± 5%) Bronz - Bronzo
HAZE - Diffusione	70% Čirá - Neutro	60% Bronz - Bronzo
UV OCHRANA - Protezione UV	Na vnější straně - Sul lato esterno	
PROVOZNÍ TEPLOTA Pendenza minima consigliata	-40° C / +120° C	
TEPLOTNÍ ROZŠÍŘENÍ - Dilatazione termica	65 x 10 ⁻⁶ K ⁽⁻¹⁾ (= 0,065 mm/m °C)	
MINIMÁLNÍ DOPORUČENÝ SKLON Pendenza minima consigliata	(≥) (4°) ((7%)) pro střechy s jedním panelem ve směru sklonu per tetti con una lastra sulla pendenza	
	(≥) (6°) (10%) pro střechy se dvěma nebo více panely ve směru sklonu nebo za větrných podmínek per tetti con due o più lastre sulla pendenza o condizioni ventose	
CERTIFIKÁT NA POŽÁR - Certificazione fuoco	B-s1-d0 *	
ZÁRUKA - Garanzia	Omezená záruka 10 let ** - Garanzia limitata di 10 anni **	

* PODLE NORMY EN 13501-1. POŽÁRNÍ CERTIFIKACE MŮŽE PODLÉHAT OMEZENÍM Z DŮVODU TLOUŠŤKY A/NEBO BARVY. PRO DALŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NAŠE KANCELÁŘE.

* SECONDO EN 13501-1. IL CERTIFICATO FUOCO PUÒ ESSERE SOGGETTO A LIMITAZIONI PER COLORE E/O SPESSORE. PER ULTERIORI DETTAGLI CONTATTARE I NS. UFFICI.

** ZKONTROLUJTE SI PROSÍM PODROBNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY.

** VERIFICARE GLI ESATTI TERMINI DI GARANZIA.

INFORMACE A TECHNICKÉ ÚDAJE JSOU POSKYTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠICH NEJLEPŠÍCH ZNALOSTÍ. SPOLEČNOST POLYWORLD SYSTEMS SRL NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA VÝHODNOST TĚCHTO INFORMACÍ VE VZTAHU K POUŽITÍ VÝROBKU, KTERÉ MÁ ZÁKAZNÍK OVĚŘIT. SPOLEČNOST POLYWORLD SYSTEMS SRL PŘEBÍRÁ VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA KVALITU SVÝCH VÝROBKŮ V SOULADU S VLASTNÍMI NORMAMI A PODMÍNKAMI. SPOLEČNOST POLYWORLD SYSTEMS SRL SI VYHRÁŽUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ ZMĚNIT JAKÝKOLI ÚDAJ UVEDENÝ V TOMTO TECHNICKÉM LISTU.

LE INFORMAZIONI E I DATI TECNICI RIPORTATI SONO FORNITI SULLA BASE DELLE NOSTRE MIGLIORE CONOSCENZE. POLYWORLD SYSTEMS SRL SI NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA SPRÁVNOST TĚCHTO INFORMACÍ V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM VÝROBKU, KTERÉ MUSÍ BÝT OVĚŘENY KLIENTEM. POLYWORLD SYSTEMS SRL SI BERE NA SEBE POUZE ODPOVĚDNOST ZA KVALITU SVÉHO PRODUKTU V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI NORMAMI A PODMÍNKAMI. POLYWORLD SYSTEMS SRL SI VYHRÁŽUJE PRÁVO NA ZMĚNU ÚDAJŮ UVEDENÝCH V TOMTO TECHNICKÉM SCHÉMATU, A TO V KAŽDÉM OKAMŽIKU A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

ZATÍŽECÍ TABULKA - Tabella dei carichi

TLOUŠŤKA Spessore	Hodnoty zatížení - Valori di carico							
	600 N/m ²		900 N/m ²		1200 N/m ²		1500 N/m ²	
	D	d	D	d	D	d	D	d
0,9 mm	1000	850	950	750	900	700	850	650
1,3 mm	1150	950	1050	900	1000	850	950	750

MAXIMÁLNÍ ROZPĚTÍ OBRUBY - MASSIMA DISTANZA TRA GLI APPOGGI

TIPY PRO INSTALACI - consigli per la posa

- UJISTĚTE SE, ŽE STRANA CHRÁNĚNÁ PROTI UV ZÁŘENÍ SMĚŘUJE VEN.
- LISTY MUSÍ BÝT VŽDY INSTALOVÁNY S BOČNÍM PŘESAHEM CELÉ VLNY/TRAPÉZU.
- U VŠECH VÝROBKŮ S HLOUBKOU MENŠÍ NEŽ 30 MM, V PŘÍPADĚ MALÉHO SKLONU (< 7 %) NEBO LISTŮ DELŠÍCH NEŽ 5 M NEBO PŘI INSTALACI VE VĚTRNÝCH OBLASTECH DOPORUČUJEME PŘEKRÝT ALESPŮŇ 2 VLNY/TRAPÉZY.
- LISTY TOPLIGHT MUSÍ BÝT BEZPEČNĚ PŘIPEVNĚNY K NOSNÉ KONSTRUKCI POMOCÍ VHDNÝCH SPOJOVACÍCH PRVKŮ A JEJICH SPRÁVNÉHO ROZLOŽENÍ NA LISTU.
- UPEVNŮVACÍ PRVKY MUSÍ BÝT OPATŘENY TĚSNĚNÍM VHDNÝM K ZAJIŠTĚNÍ VODOTĚSNOSTI A MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ DOTAŽENY, ABY N E D O Š L O K NADMĚRNÉ DEFORMACI DESKY A/NEBO TĚSNĚNÍ.
- POUŽÍVEJTE POUZE TĚSNĚNÍ KOMPATIBILNÍ S POLYKARBONÁTEM.
- OTVOR MUSÍ BÝT VHDNĚ ZAŘÍZNUT, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA TEPELNÁ ROZTAŽNOST DESKY.
- PODPĚRY BY NEMĚLY OBSAHOVAT NIC, CO BY MOHLO NARUŠIT CELISTVOST PLECHŮ JAK VE FÁZI INSTALACE, TAK BĚHEM BĚŽNÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU VÝROBKU.
- Assicurarsi che il lato protetto UV sia esposto all'esterno.
- L'installazione dovrà avvenire sempre con la sovrapposizione laterale di un'onda/greca intera.
- Per tutti i prodotti con profondità inferiore a 30 mm, in caso di scarsa pendenza (< 7%) o lunghezza della lastra superiore a 5 m o applicazione in zone particolarmente ventose, si consiglia la sovrapposizione di almeno 2 onde/greche.
- Le lastre TOPLIGHT devono essere saldamente vincolate alla struttura portante, con idonei fissaggi e corretta distribuzione degli stessi.
- I fissaggi devono essere provvisti di una guarnizione di tenuta adatta a garantire la tenuta all'acqua e devono essere correttamente serrati in modo da evitare una deformazione eccessiva sia della lastra che della guarnizione stessa.
- Utilizzare guarnizioni compatibili con il policarbonato.
- Il foro deve essere opportunamente asolato per garantire la dilatazione termica della lastra.
- Gli appoggi devono essere privi di qualsiasi elemento che possa compromettere l'integrità della lastra sia nella fase d'installazione che durante il normale ciclo di vita del prodotto.

BEZPEČNOST - Sicurezza

- BĚHEM INSTALACE I ÚDRŽBY NECHOŤTE PO PLECHÁCH.
- PŘÍSTUP NA STŘECHU POMOCÍ VHDNÝCH POJEZDOVÝCH DRAH.
- PŘI PRÁCI DODRŽUJTE VŠECHNY PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI PRÁCE V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH.
- Non camminare sulle lastre sia in fase d'installazione che di manutenzione.
- Per accedere alla copertura utilizzare idonee passerelle.
- Durante le operazioni rispettare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro vigenti in ogni singolo paese.

MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ, ÚDRŽBA - Manipolazione, stoccaggio, manutenzione

- DESKY TOPLIGHT LZE ŘEZAT PŘÍMOČARÝMI PILAMI, KOTOUČOVÝMI PILAMI, RUČNÍMI PILAMI, PŘIČEMŽ JE TŘEBA DBÁT NA TO, ABY BYL PLECH PŘI ŘEZÁNÍ ŘÁDNĚ PŘITAŽEN A NEDOCHÁZELO K VIBRACÍM.
- PALETY LZE STOHOVAT POUZE PO KRÁTKOU DOBU.
- MATERIÁL MUSÍ BÝT SKLADOVÁN NA MÍSTĚ CHRÁNĚNÉM PŘED PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM A JINÝMI ZDROJI TEPLA.
- NEUKLÁDEJTE NA SEBE DALŠÍ ZÁVAŽÍ.
- PRAVIDELNĚ ČISTĚTE VNĚJŠÍ POVRCH DESEK NEUTRÁLNÍM ČISTICÍM PROSTŘEDKEM A VODOU, PŘIČEMŽ DÁVEJTE ZVLÁŠTNÍ POZOR, ABYSTE NEPOŠKRÁBALI POVRCH DESEK BRUSNÝM MATERIÁLEM, ŽILETKAMI NEBO JINÝMI OSTRÝMI NÁSTROJI, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ UV OCHRANNÉ VRSTVY.
- VYHNĚTE SE KONTAKTU S CHEMICKÝMI LÁTKAMI.
- Le lastre TOPLIGHT possono essere tagliate con seghetti alternativi, seghes circolari, seghetti a mano avendo cura che la lastra sia adeguatamente vincolata durante il taglio per evitare vibrazioni.
- I bancali possono essere sovrapposti solo per un breve periodo di tempo.
- Il materiale deve essere stoccato in un'area protetta dai raggi solari e da altre fonti di calore.
- Non sovrapporre altri pesi.
- Pulire periodicamente la superficie esterna delle lastre utilizzando normali detergenti ed acqua, prestando particolare attenzione a non graffiare la superficie delle lastre con abrasivi, lamette o attrezzi appuntiti al fine di non intaccare lo strato di protezione UV.
- Evitare il contatto con prodotti chimici.

INFORMACE A TECHNICKÉ ÚDAJE JSOU POSKYTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠICH NEJLEPŠÍCH ZNALOSTÍ. SPOLEČNOST POLYWORLD SYSTEMS SRL NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA VHDNOST TĚCHTO INFORMACÍ VE VZTAHU K POUŽITÍ VÝROBKU, KTERÉ MÁ ZÁKAZNÍK OVĚŘIT. SPOLEČNOST POLYWORLD SYSTEMS SRL PŘEBÍRÁ VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA KVALITU SVÝCH VÝROBKŮ V SOULADU S VLASTNÍMI NORMAMI A PODMÍNKAMI. SPOLEČNOST POLYWORLD SYSTEMS SRL SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ ZMĚNIT JAKÝKOLI ÚDAJ UVEDENÝ V TOMTO TECHNICKÉM LISTU.

LE INFORMAZIONI E I DATI TECNICI RIPORTATI SONO FORNITI SULLA BASE DELLE NOSTRE MIGLIORE CONOSCENZE. POLYWORLD SYSTEMS SRL SI NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA SPRÁVNOST TĚCHTO INFORMACÍ V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM VÝROBKU, KTERÉ MUSÍ BÝT OVĚŘENY KLIENTEM. POLYWORLD SYSTEMS SRL SI BERE NA SEBE POUZE ODPOVĚDNOST ZA KVALITU SVÉHO PRODUKTU V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI NORMAMI A PODMÍNKAMI. POLYWORLD SYSTEMS SRL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ÚDAJŮ UVEDENÝCH V TOMTO TECHNICKÉM SCHÉMATU, A TO V KAŽDÉM OKAMŽIKU A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.